
EPORDO P SERIES

Identificación inteligente y control de acceso

Conecte dispositivos. Unifique identidades. Controle el acceso. Capture cada evento. Los terminales verifican y abren; Connect enlaza y transmite; las reglas quedan en sus sistemas.

ET-P5 · IP65 | **ET-P7 · 7 inch** | **+ EPORDO Connect**

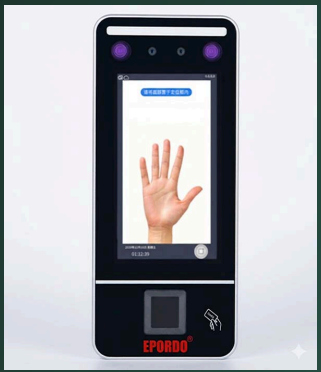

ET-P5 · IP65 Waterproof

UNA SOLUCIÓN · TRES CAPAS

Una solución. Tres capas bien definidas.

No solo un terminal de reconocimiento. No solo una caja de APIs. P Series une reconocimiento en campo, conectividad de plataforma y sus aplicaciones de negocio.

Aplicaciones del cliente

Customer Applications

Membresías, personal, visitantes, tickets, recintos — facturación, aprobaciones y experiencia en sus sistemas (o los del integrador).

EPORDO Connect

Device connectivity & integration

Alta de dispositivos, sync de identidad, eventos en vivo, apertura remota y salidas REST / Webhook / MQTT.

ET-P5 / ET-P7

Identity recognition & door control

Rostro, huella, palma, RFID, PIN y actuación de puerta en sitio (modalidades según configuración).

01
Verificar y abrir en sitio
P5 / P7 manejan reconocimiento y puertas

02
Conectar la flota
Dispositivos, eventos y comandos en un lugar

03
Enlazar sus apps
Las reglas quedan en la capa del cliente


04
Integrar a su modo
REST / Webhook / MQTT

HARDWARE

Un Connect. Dos formas de terminal.

P5 (~5", IP65) para exterior y humedad; P7 (~7") cuando el operador necesita más pantalla e interfaz.

IP65



ET-P5 · ~5 pulgadas

Preferido en accesos exteriores, zonas húmedas y puertas que exigen un grado de protección declarado.

- IP65 impermeable
- Rostro / palma / huella / tarjeta (según config)
- Control de puerta + reporte de eventos

7 inch



ET-P7 · ~7 pulgadas


Elija cuando necesite más pantalla e interacción — siempre sobre el mismo Connect.

- Pantalla y UI más grandes
- Modalidades de la serie (según config)
- Parte de la solución P Series

IDENTIDAD

Identificación multimodal

La verificación y la apertura ocurren en la entrada; el proyecto habilita modalidades según el hardware instalado.

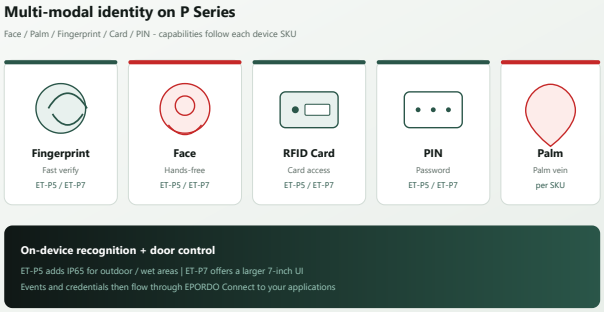


Pantalla	~5 pulgadas	~7 pulgadas
Protección	IP65	Según ficha del modelo
Identificación	Rostro / palma / huella / RFID / PIN, según configuración	
Plataforma	EPORDO Connect (dispositivos, identidad, eventos, comandos, salidas de integración)	

Los códigos cortos de portal / REST son P5 / P7; las fichas de marketing pueden decir ET-P5 / ET-P7 para las mismas unidades.


EPORDO CONNECT

Plataforma de conectividad e integración

Connect no es su aplicación de negocio ni un motor de nómina terminado. Aporta hechos del dispositivo y acciones controlables — y las abre a sus sistemas.

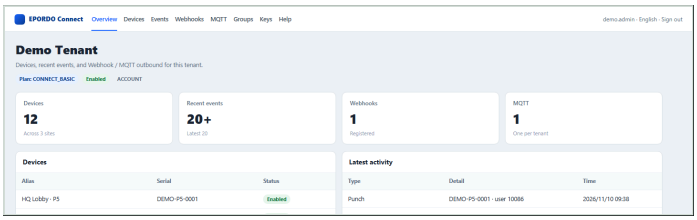

Vista previa del portal · Resumen (datos demo)

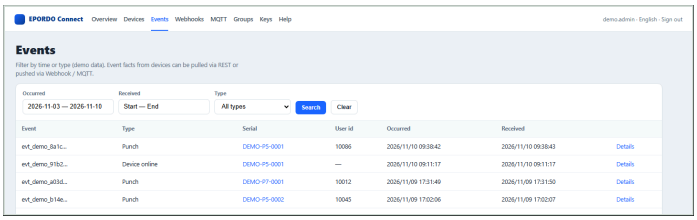

Vista previa del portal · Lista de eventos (datos demo)

Operación de dispositivos

Registrar, agrupar y vigilar en línea / fuera de línea.

Eventos y comandos

Pasos, enrollments, resultados de apertura remota y más.


Sync de identidad

Empujar credenciales soportadas a dispositivos compatibles.

INTEGRACIÓN

Un Connect. Tres formas de entrar.

Respete la arquitectura del cliente — sin forzar un cambio de stack.

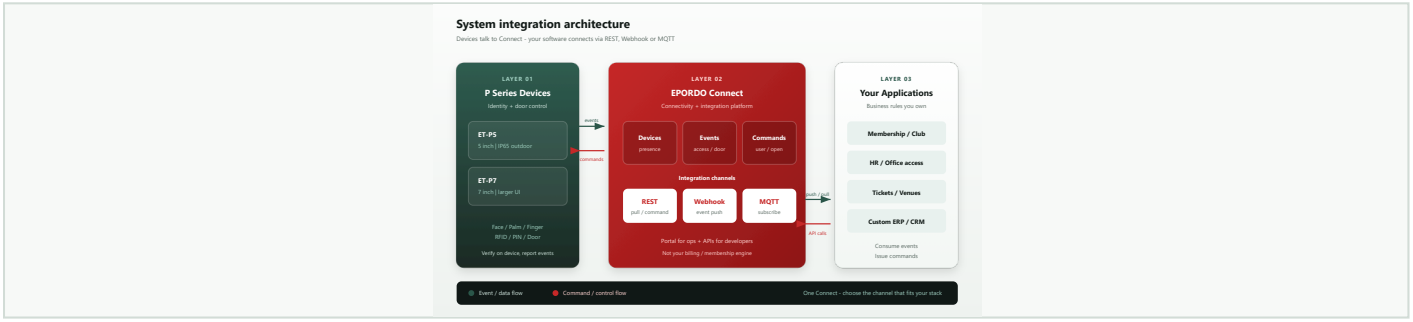

REST API


Consultar bajo demanda, emitir comandos, paginar eventos.

Webhook


Empujar eventos a la URL HTTPS del cliente cuando ocurren.

MQTT

Suscripción persistente para buses de mensajes existentes.

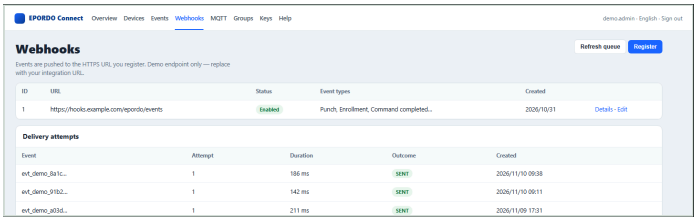

Configuración y entrega Webhook (datos demo)

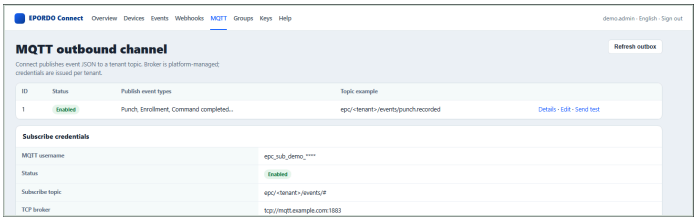

Canal MQTT y credenciales (host de ejemplo)

ESCENARIOS

Cuatro despliegues típicos

Mismo patrón «terminal + Connect + app del cliente» — cambie las reglas de negocio.

01 · Membresía multi-sede

Gimnasios, formación, clubes: entrada con rostro/tarjeta; su sistema valida membresía o descuenta; recepción puede abrir en remoto.

02 · Oficinas multi-sede

Enrolar en sede; sucursales en un mismo tenant; enlace OA / RR. HH. vía REST o Webhook.

03 · Campus / edificio / escuela

Su ACL decide zonas; Connect coloca credenciales en grupos y devuelve hechos de paso.

04 · Recintos e instalaciones


Los hechos de paso impulsan canje, avisos e informes; supervise varias entradas a la vez.

Consejo: exterior/humedad → ET-P5 (IP65); UI más grande → ET-P7. Ambos usan el mismo Connect.


LÍMITE

Mapa de responsabilidades (para el discurso de canal)

Capacidad	Terminal	Connect	App del cliente
Verificar y abrir en sitio	Principal		
Eventos / comandos		Principal	
Membresía / datos maestros		Sync de credenciales y eventos	Principal
Turnos / nómina, etc.		Eventos de verificación en bruto	Construir o elegir en otro lado

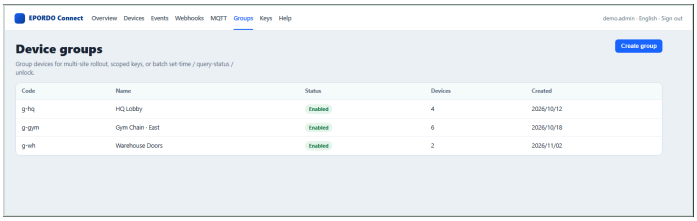

Grupos de dispositivos · multi-sede (demo)

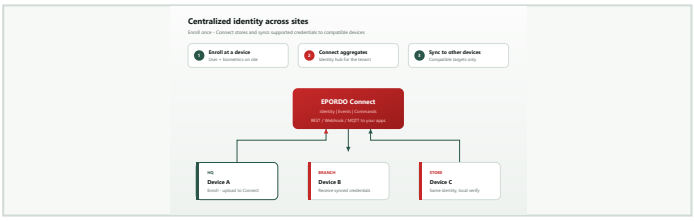

Identidad central · enrolar una vez, sincronizar muchos

Conecte identidad y acceso a su negocio

Solicite una demo, obtenga el folleto o abra el portal Connect para ver la experiencia del operador.

Sitio web：epordo.com
Connect：connect.24hoursonlinesys.com
WhatsApp：0086 186 6533 2487
Email：sophia@securiticn.com

© EPORDO · 2026